

## Windows Vista 下 USB 接口扫描仪推荐的安装步骤

推荐的安装步骤如下：

1. 首先，扫描仪不要与计算机联接，USB 线先插到计算机的 USB 口中，但扫描仪不接 USB 线。
2. 计算机开机，并注意使用管理员身份进行 Windows Vista 系统的登录
3. 安装支持该扫描仪的驱动程序。
4. 驱动程序安装完毕后，选择计算机重新启动。
5. 计算机重启完毕后，再次用管理员身份登录后，接通扫描仪的电源，再从扫描仪背后将 USB 线插上。
6. 此时注意计算机的屏幕，操作系统会出现“发现新硬件”的窗口，并询问用户如何操作，见下图：



此处，请用户点击最下面的“不要再为此设备显示此消息”，即可。

7. 请用户点击左下角图标，进入计算机的“控制面板”，




打开后，可以看到：




请点击“系统和维护”图标，看到如下：



8. 请用户点击“设备管理器”项目，点击后，屏幕会如下提示，

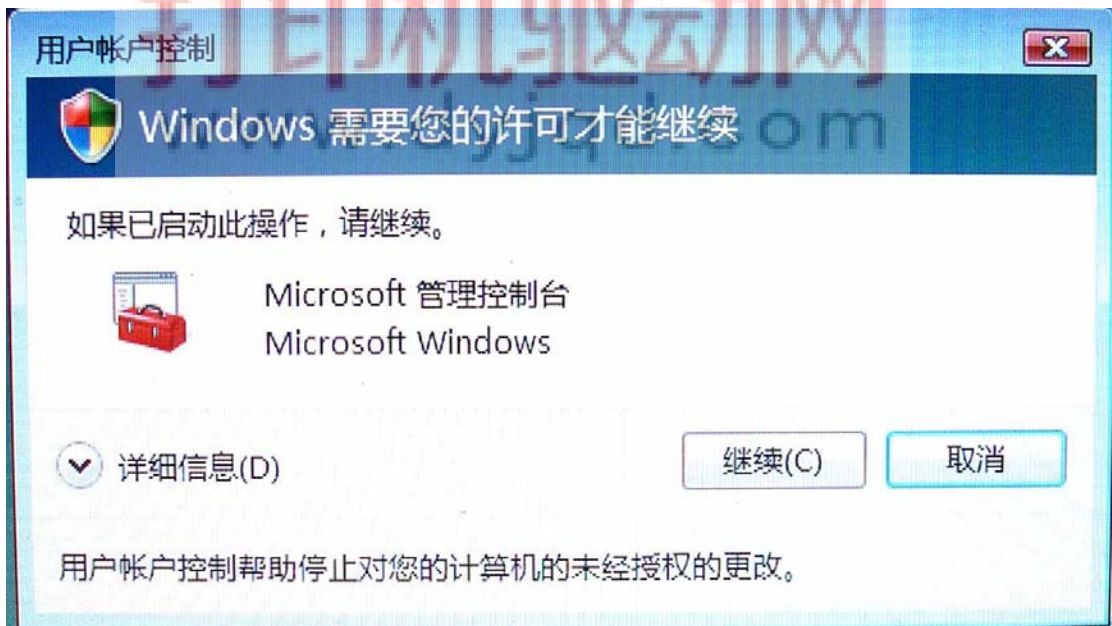


请用户选择“继续”按钮，然后屏幕会看到如下情况：

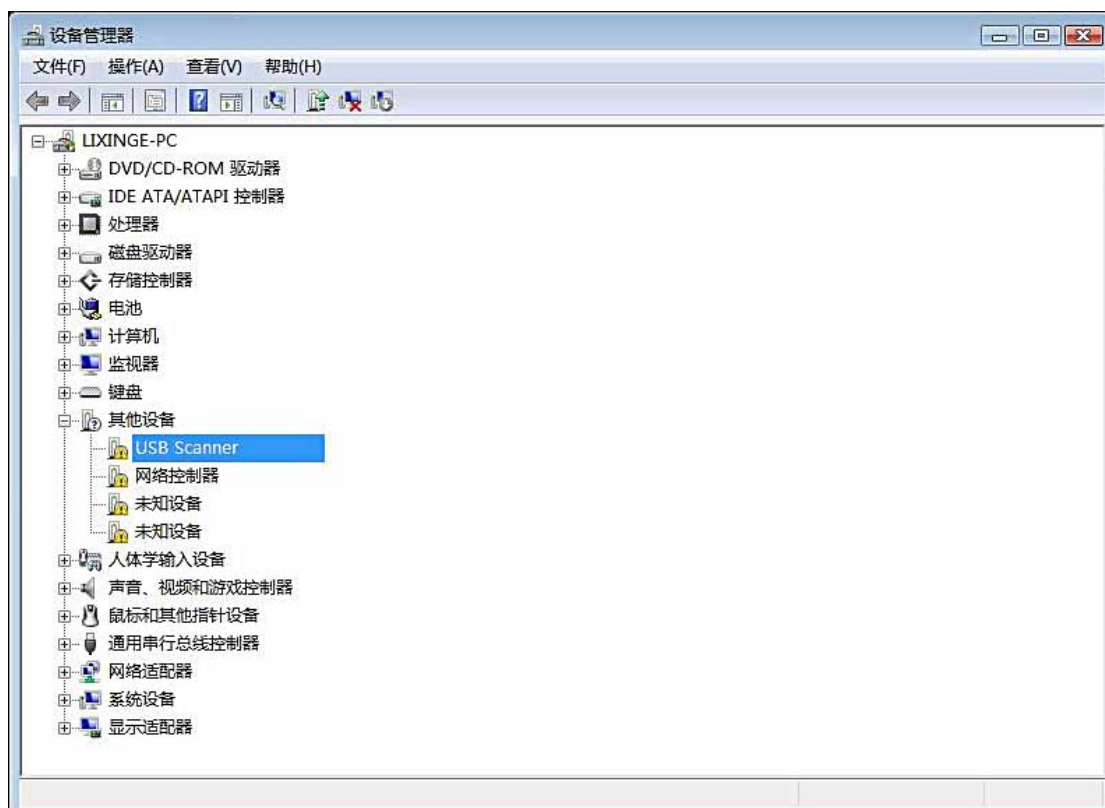

这个时候，可以看到“其他设备”项目底下，有一个 USB SCANNER 的项目，这就是没有被系统认出的扫描仪。接下来请用户用鼠标右键点击此项目，看到下拉菜单，如下：



请用户选择第一个项目“更新驱动程序软件 (P)”，显示如下：

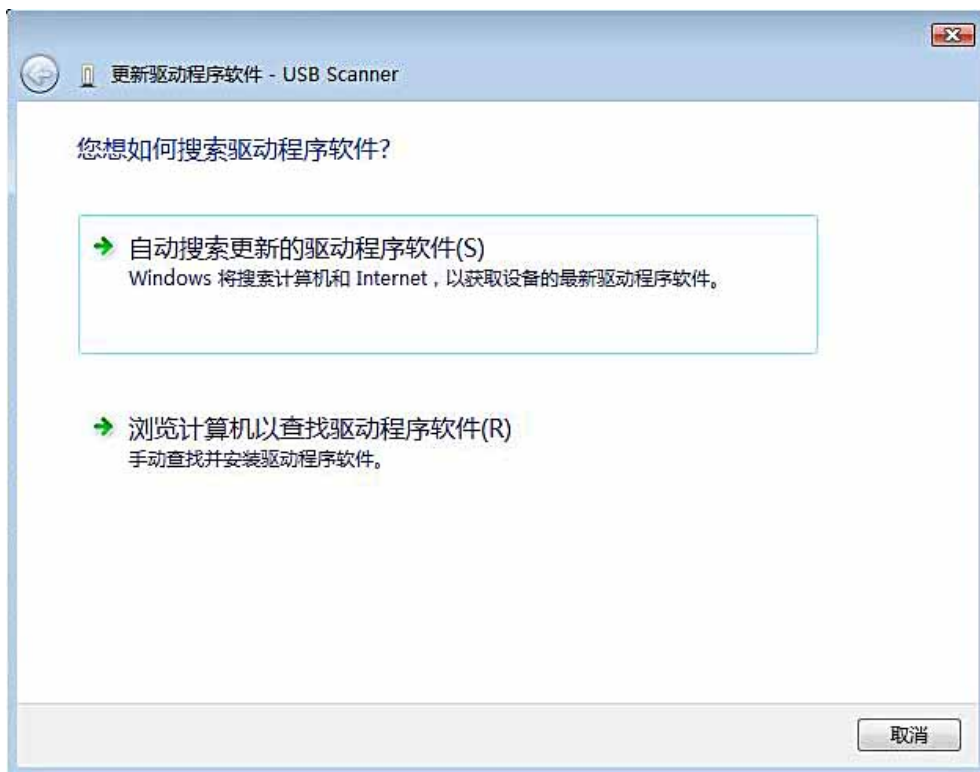


此处，请用户选择下面的“浏览计算机以查找驱动程序软件（R）”，看到：




此处，请用户选择下面的“从计算机的设备驱动程序列表中选择（L）”，看到如下：




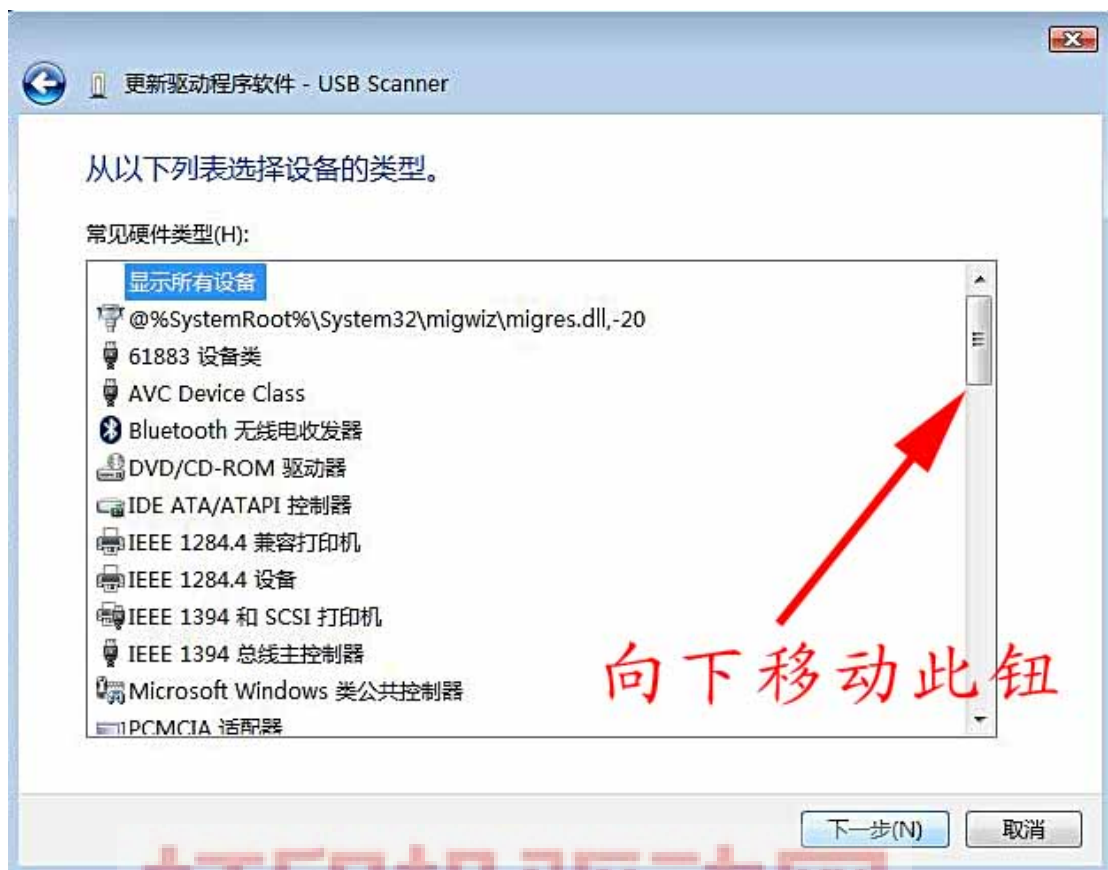


请用户向下移动右边的滑动钮，以找到图像设备，

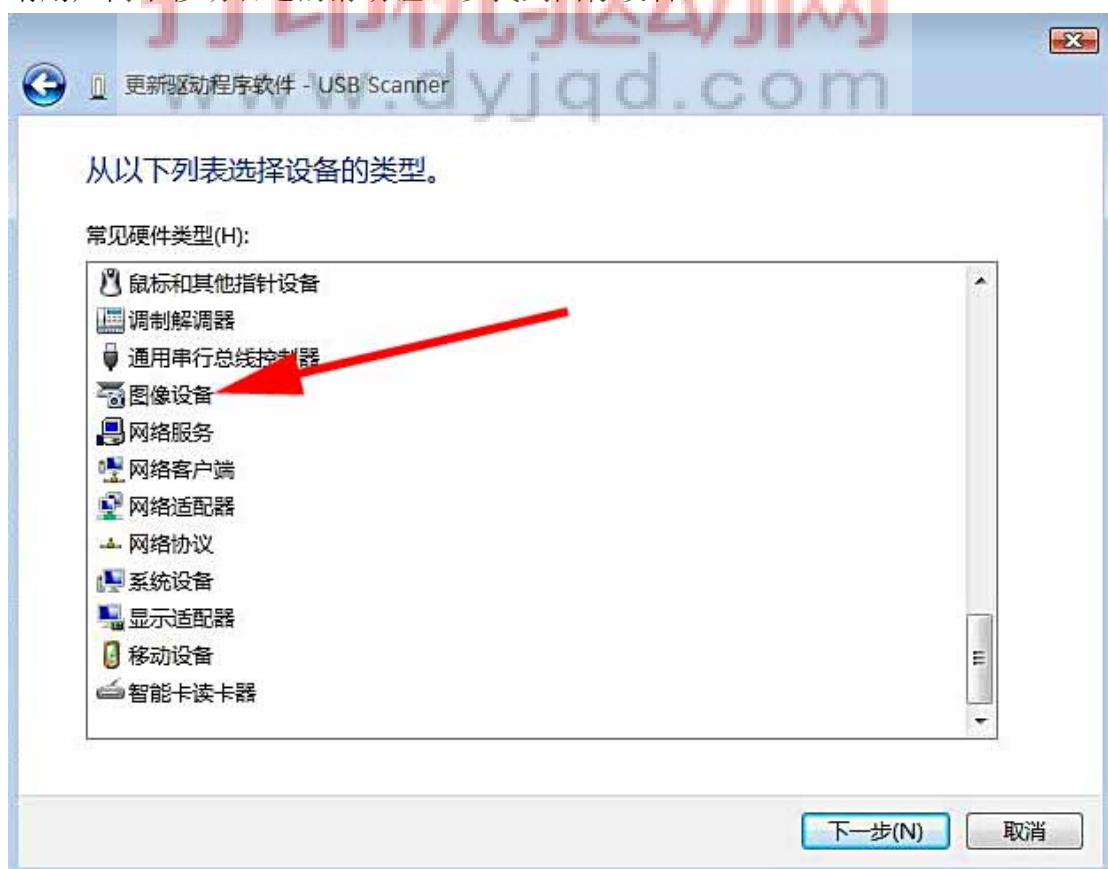

选择此图像设备，然后按右下角的“下一步”按钮，看到如下：

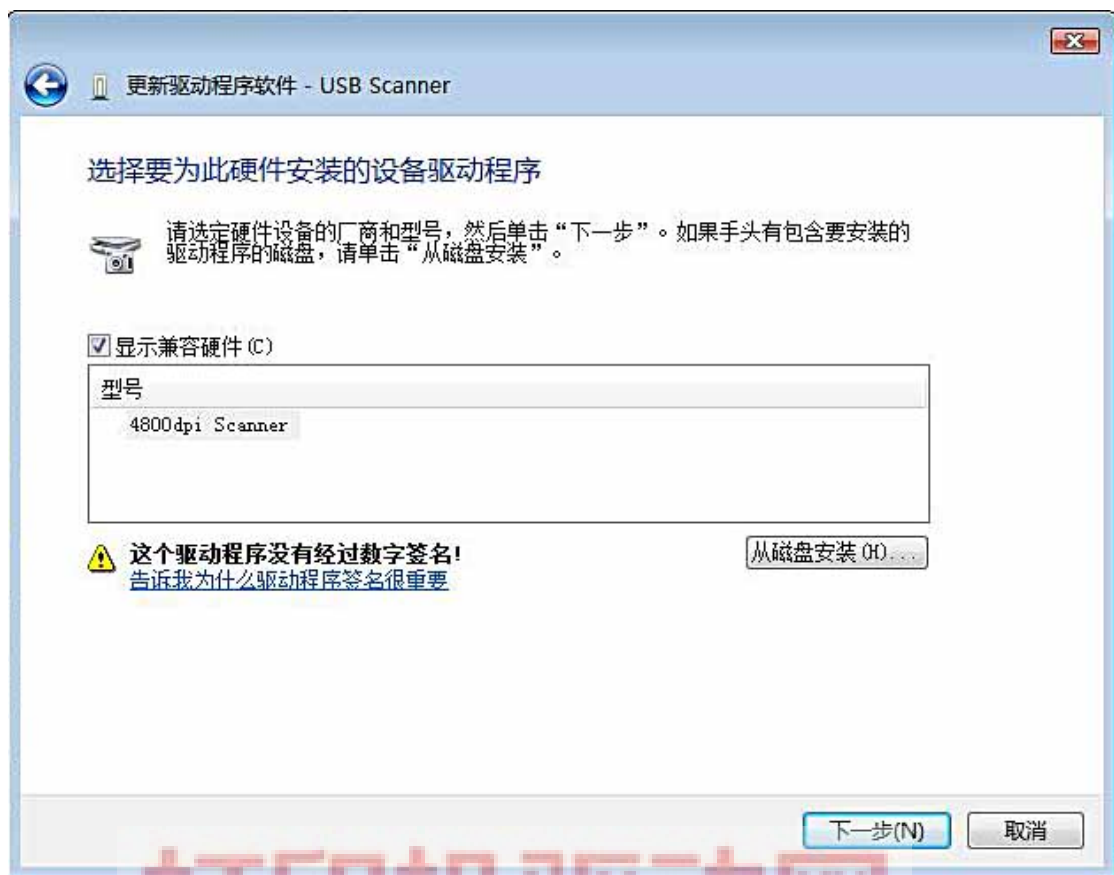

请继续“下一步”，屏幕会提示：

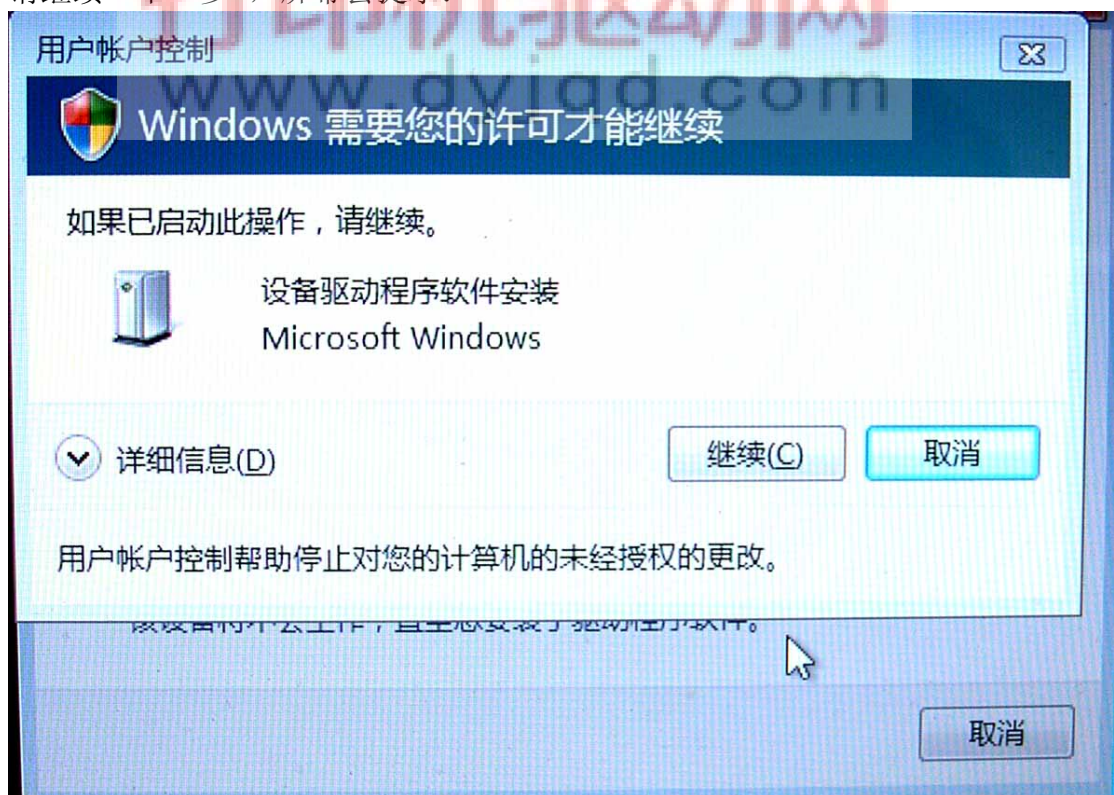

用户请选择“继续”，看到：




此时，请用户选择下面的“始终安装此驱动程序软件（I）”，接下来，会看到：



此窗口出现说明扫描仪已经被计算机系统正确的辨认出来了。此时，用户可以听到扫描仪的动作声音。请选择“关闭”。屏幕会回到设备管理器，此时我们看到的设备管理是如何的？



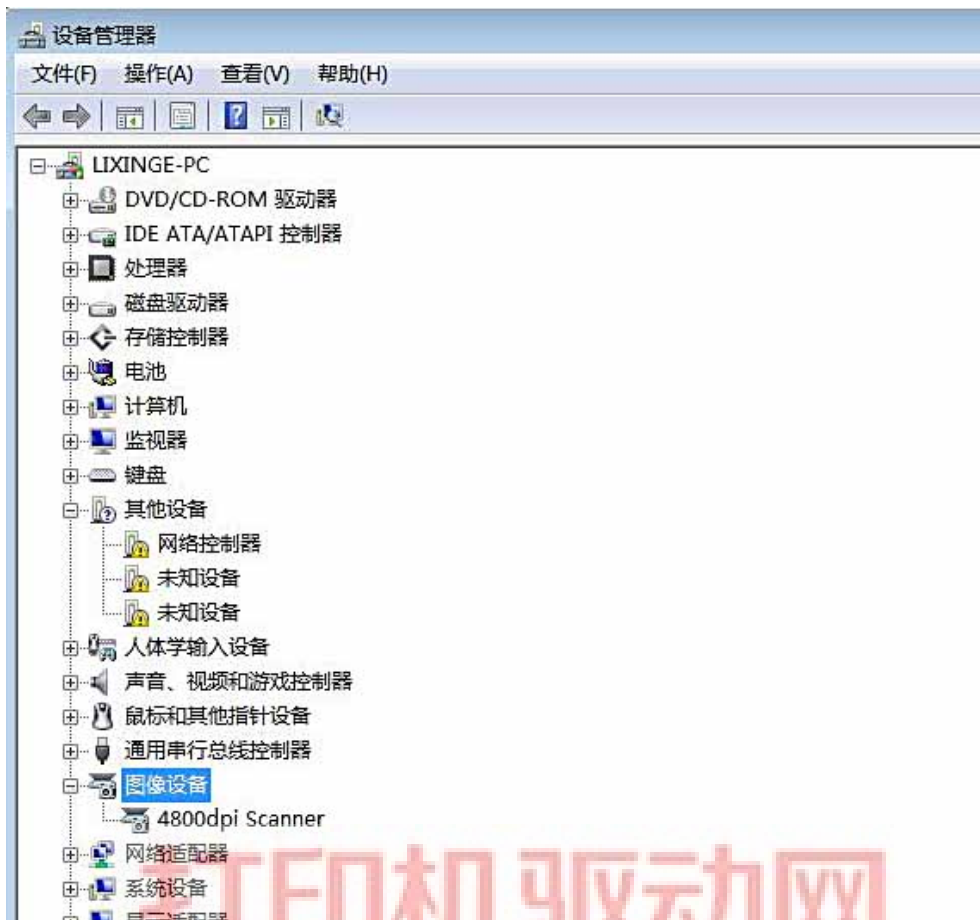

可以看到，其他设备里面没有了 USB SCANNER 的项目，而多出一个图像设备，而且其下面的显示了 4800dpi Scanner 的项目。同时，用户可以注意到计算机桌面的右下角，从没有被认到的图标，

扫描仪没有被认到



转变为

扫描仪已经被认到



上海中晶科技有限公司  
售后服务中心  
上海市桂平路 680 号 35 号楼  
电话：021-64856614\*254、252  
传真：54500508  
邮编：200233  
网址：[www.microtek.com.cn](http://www.microtek.com.cn)  
Email: support@microtek.com.cn

打印机驱动网  
www.dyjqd.com